

WANDFOLIE FÜR KÜCHE UND BAD

PROTECT GLASS SCHUTZFILME: DIE ALTERNATIVE ZU RÜCKWÄNDEN AUS GLAS UND ALU-DIBOND



Gestalten Sie einzigartige
Wandfolien für Küche und Bad,
bruchsicher und leicht zu transportieren.

Die Protect glass Schutzfilme gibt es
mit einer hochwertigen Oberfläche in Echtglas-
optik oder als pflegeleichtes, mattes SoftTouch
Laminat mit Anti-Fingerprint-Effekt.

Der Verbund mit Protect glass Laminat ist resis-
tent gegen Fettspritzer, Wärme und Feuchtigkeit.



Einfache Herstellung



Erstklassige Optik: Hochglanz oder Matt



Unproblematischer Versand



Kratzfeste Oberfläche



Kein Fräsen von Aussparungen



Leicht zu reinigen



Klebt auf Fliesen, Raufaser, Putz, Beton,
Rigips und gestrichenen Wänden



Hochglanz Oberfläche


- Glaslaminat mit Glasoptik
- 0,3 mm stark
- speziell gehärtete Oberfläche

Druckmedium

- 0,4 mm stark
- 100% Blockout
- Tinten: Latex und EcoSolvent
- selbstklebend

Matte SoftTouch Oberfläche

- mattes Laminat
- Anti-Fingerprint
- 0,2 mm stark
- speziell gehärtete Oberfläche

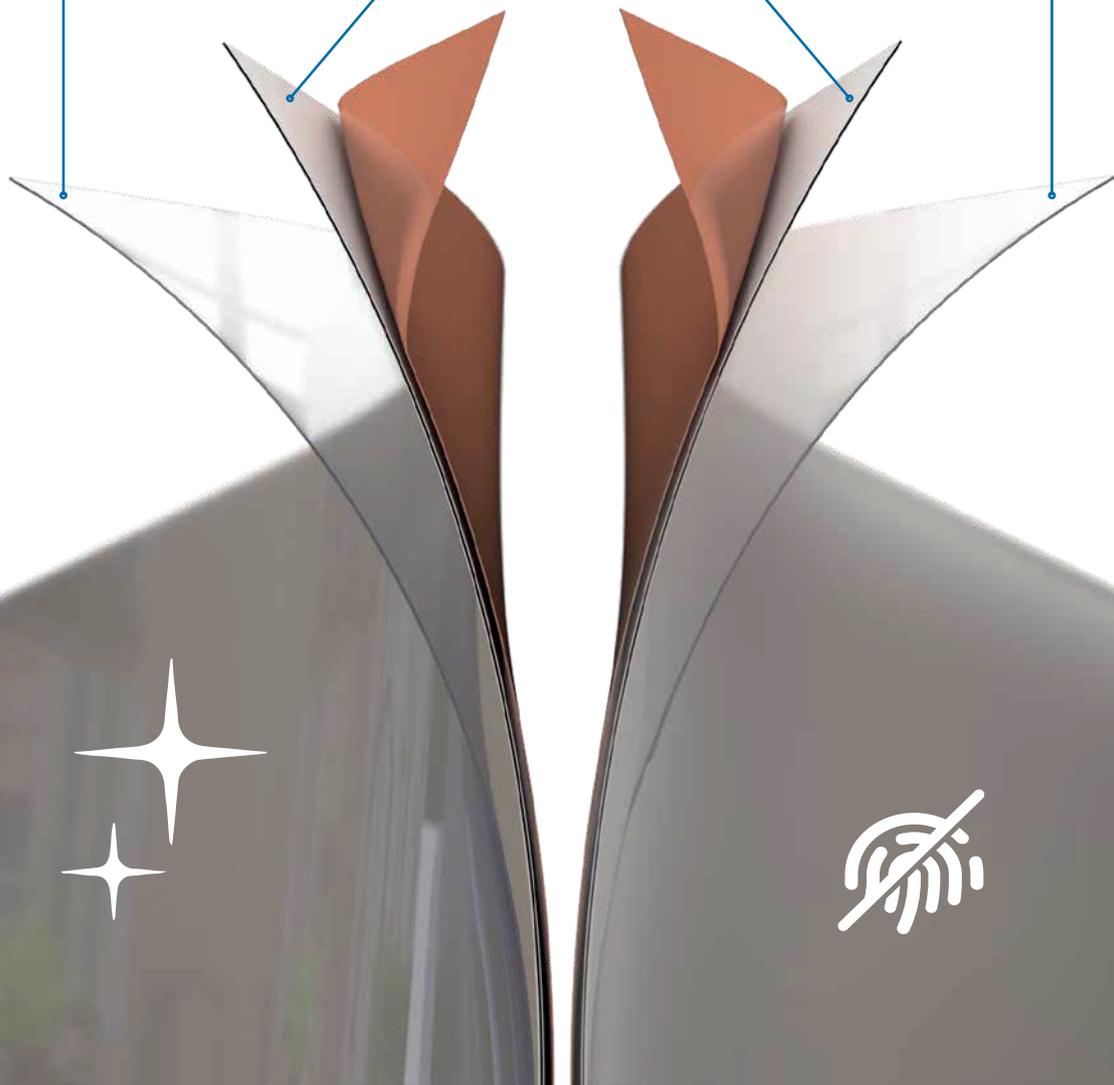

ANFORDERUNG- UND VERARBEITUNGSHINWEISE

für Verklebungen auf Untergründen mit selbstklebendem Panelverstärkungsmaterial für Wandanwendungen

Der Untergrund muss vollflächig glatt, sauber, staub- und fettfrei, sowie frei von Schimmel und Silikonrückständen sein. Nicht geeignet auf mit Latex bzw. Ölfarben gestrichenen Untergründe und Flächen mit schmutzabweisenden Eigenschaften, sowie Flächen mit Anti-Haft Beschichtungen wie z.B. niederenergetische Oberflächen.

Klebt auf: Fliesen, mit Binderfarben gestrichenen Wänden, auf mit Haftgrund grundiertem Putz und Gipskarton, Glas, Kunststoffen, Metall und sonstigen glatten Untergründen.

Klebt nicht auf: Holz, OSB-Platten, grober Wandputz, porösen oder unebenen Untergründe. Unebene Untergründe müssen vollflächig auf Glätte gespachtelt, geschliffen und mit Haftgrund grundiert werden.

In Nassbereichen, wie z.B. Duschen, ist es erforderlich alle Kanten nach der Verklebung mit lösemittelfreiem Silikon zu versiegeln!

- Blockout 360 LUVESS SM W adh: 360µm, 100% lichtdichter, PP-PET-PP Verbund, selbstklebender (high tack) Kleber, kalt kaschierbar.
- Protect 250 glass clear plus FR: High gloss kratzfeste 4H Oberfläche, sehr hohe Abriebfestigkeit, einseitig selbstklebende „glas“ Polyesterfolie, abwaschbar und beständig gegen eine Vielzahl von handelsüblichen lösemittelfreien Reinigungsmitteln, ausgerüstet mit einem alterungsbeständigen Acrylatkleber, vergilbt nicht, flammhemmend nach DIN EN 13501-1
- Protect 250 matt SoftTouch FR: Matte, kratzfeste 4H Oberfläche, keine Reflexion, Anti-Fingerprint-Oberfläche. Sehr hohe Abriebfestigkeit, einseitig selbstklebende, matte „glass“ Polyesterfolie, abwaschbar und beständig gegen eine Vielzahl von Reinigungs- und Lösemitteln, ausgerüstet mit einem alterungsbeständigen Acrylatkleber, vergilbt nicht, flammhemmend nach DIN EN 13501-1

Oberfläche / Reinigung / Pflegehinweise:

Temperaturbeständig bis zu 100°C, Materialoberfläche kann mit handelsüblichen Reinigern (ohne Scheuer-Lösemittelzusätze) gesäubert werden. Zur Reinigung wird ein Baumwolltuch empfohlen. Resistent gegen Fettspritzer und Wasserdampf, zur Abdichtung der Ränder wird ein lösemittelfreies Silikon empfohlen.